



Vlies-Konfigurator



Strickwaren



Webstoffe



Dehnbare Stoffe



Schneidevlies



Reißvlies



Bügelvlies



Spezialmaterialien



Toppings



Bestseller



Wasserlöslich



Hitzelöslich



Weitere nützliche Informationen und Verarbeitungsanleitungen @:

madeira.com/best-practice

MADEIRA

Schneidevliese

PRODUKT	AUFMACHUNG	FARBE ART.NR.		MATERIAL	OEKO-TEX*	GRS**							
E-ZEE Green Cut 45 45 g/m ²	100 m x 20 cm	☐	052GRC42W	☒ 052GRC42B	100% Polyester [recycelt]	✓	✓						
	100 m x 30 cm	☐	052GRC43W	☒ 052GRC43B	100% Polyester [recycelt]	✓	✓						
	100 m x 100 cm	☐	052GRC41W	☒ 052GRC41B	100% Polyester [recycelt]	✓	✓						
E-ZEE Green Cut 80 80 g/m ²	100 m x 20 cm	☐	052GRC82W	☒ 052GRC82B	100% Polyester [recycelt]	✓	✓						
	100 m x 30 cm	☐	052GRC83W	☒ 052GRC83B	100% Polyester [recycelt]	✓	✓						
	100 m x 100 cm	☐	052GRC81W	☒ 052GRC81B	100% Polyester [recycelt]	✓	✓						
CMX 40 g/m ²	100 m x 90 cm	☐	051CMX4W	☒ 051CMX4S	60% Polyester, 40% Zellstoff	✓							
CMX 50 g/m ²	100 m x 90 cm	☐	051CMX51	☒ 051CMX50	60% Polyester, 20% Zellstoff, 20% Viskose	✓							
CMX 65 g/m ²	100 m x 90 cm	☐	051CMX6W	☒ 051CMX6S	60% Polyester, 40% Zellstoff	✓							
CMX 80 g/m ²	100 m x 90 cm	☐	051CMX8W	☒ 051CMX8S	60% Polyester, 40% Zellstoff	✓							
WEBLON 34 g/m ²	Zuschnitte - 250 St./Pack	☒	20 cm x 20 cm	☒ 051WL20S	100 % Polyamid	✓							
		☒	45 m x 50 cm	☒ 051WL50S	100 % Polyamid	✓							
		☒	45 m x 75 cm	☒ 051WL75S	100 % Polyamid	✓							
		☒	200 m x 94 cm	☒ 051WL92W	☒ 051WL92S	100 % Polyamid	✓						
WEBLON 44 g/m ²	Zuschnitte - 250 St./Pack	☐	20 cm x 20 cm	☐ 051WL20W	100 % Polyamid	✓							
		☐	45 m x 50 cm	☐ 051WL50W	100 % Polyamid	✓							
		☐	45 m x 75 cm	☐ 051WL75W	100 % Polyamid	✓							
WEBLON + 55 g/m ²	Zuschnitte - 250 St./Pack	☐	20 cm x 20 cm	☐ 051WP52W	☒ 051WP52S	100 % Polyamid	✓						
		☐	38 cm x 38 cm	☐ 051WP54W	☒ 051WP54S	100 % Polyamid	✓						
		☐	100 m x 90 cm	☐ 051WP59W	☒ 051WP59S	100 % Polyamid	✓						
PES SOFT GREEN 80 g/m ²	100 m x 90 cm	☐	052PS89W	☒ 052PS89S	weiß: 100% Polyester [recycelt] schwarz: 60% Polyester [recycelt], 40% Polyester	✓	✓						
PES Hard GREEN 80 g/m ²	100 m x 90 cm	☐	052PH89W	☒ 052PH89S	weiß: 100% Polyester [recycelt] schwarz: 60% Polyester [recycelt], 40% Polyester	✓	✓						
SMX 80 g/m ²	100 m x 90 cm	☐	051SMX8W		55% Polyester, 30% Viskose, 15% Vinylal	✓							
WEB 50 g/m ²	Zuschnitte - 250 St./Pack	☐	23 cm x 23 cm	☐ 051WB52W	☒ 051WB52S	100 % Polypropylen	✓						
		☐	38 cm x 38 cm	☐ 051WB54W	☒ 051WB54S	100 % Polypropylen	✓						
		☐	200 m x 90 cm	☐ 051WB59W	☒ 051WB59S	100 % Polypropylen	✓						

Reißvliese



PRODUKT	AUFMACHUNG	FARBE ART.NR.		MATERIAL	OEKO-TEX*	GRS**							
CMX 35 g/m ²	200 m x 90 cm	☐	051CMX3W	☒ 051CMX3S	80% Zellstoff, 20% Polyester	✓							
CMX 50 g/m ²	200 m x 90 cm	☐	051CMX5W	☒ 051CMX5S	80% Zellstoff, 20% Polyester	✓							
CMX 75 g/m ²	100 m x 90 cm	☐	051CMX7W	☒ 051CMX7S	70% Zellstoff, 30% Viskose	✓							
CAPS GREEN 76 g/m ²	Zuschnitte - 250 St./Pack	☐	10 cm x 30 cm	☐ 052QC71W	100% Polyester [recycelt]	✓	✓						
		☐	100 m x 10 cm	☐ 052RC71W	100% Polyester [recycelt]	✓	✓						
SQUARES 40 g/m ²	Zuschnitte - 250 St./Pack	☐	20 cm x 20 cm	☐ 051QV42W	☒ 051QV42S	100% Viskose							
SMX 35 g/m ²	200 m x 90 cm	☐	051SMX3W		55% Polyester, 15% Vinylal, 30% Viskose	✓							
SMX 42 g/m ²	200 m x 90 cm	☐	051SMX4W		55% Polyester, 15% Vinylal, 30% Viskose	✓							
SMX 50 g/m ²	200 m x 90 cm	☐	051SMX5W		55% Polyester, 15% Vinylal, 30% Viskose	✓							
COTTON SOFT 50 g/m ²	200 m x 90 cm	☐	051CS59W	☒ 051CS59S	100% Baumwolle [recycelt]								
	SIXPACK 6 x 50 m x 30 cm	☐	051CS53W	☒ 051CS53S	100% Baumwolle [recycelt]								
COTTON SOFT 60 g/m ²	200 m x 90 cm	☐	051CS69W	☒ 051CS69S	100% Baumwolle [recycelt]								
COTTON SOFT 80 g/m ²	200 m x 90 cm	☐	051CS89W	☒ 051CS89S	100% Baumwolle [recycelt]								

Bügelvliese

CMX 48 g/m ²	200 m x 90 cm	☐	051CMF4W	☒ 051CMF4S	80% Zellstoff, 20% Polyester [Kleber: LDPE]	✓							
WEBLON + 70 g/m ²	Zuschnitte - 250 St./Pack	☐	20 cm x 20 cm	☐ 051WF72W	☒ 051WF72S	100% Polyamid [Kleber: LDPE]	✓						
		☐	38 cm x 38 cm	☐ 051WF74W	☒ 051WF74S	100% Polyamid [Kleber: LDPE]	✓						
SMX 70 g/m ²	100 m x 90 cm	☐	051SMF7W		55% Polyester, 15% Vinylal, 30% Viskose [Kleber: LDPE]	✓							

Toppings

AVALON, 20 µ	100 m x 20 cm	☐	035AVA20		100% Vinylal					
	100 m x 50 cm	☐	035AVA50		100% Vinylal					
	100 m x 100 cm	☐	035AVA		100% Vinylal					
AVALON STRONG, 35 µ	100 m x 20 cm	☐	035AVS21		100% Vinylal	✓				
	100 m x 50 cm	☐	035AVS51		100% Vinylal	✓				
	100 m x 100 cm	☐	035AVS11		100% Vinylal	✓				
AVALON ULTRA, 90 µ	50 m x 50 cm	☐	035AVU55		100% Vinylal	✓				
	50 m x 100 cm	☐	035AVU15		100% Vinylal	✓				
Wasserlöslich										
Spezialmaterialien										
FIRE FIGHTER 55 g/m ² Schneidevlies	50 m x 100 cm	☒	051FF51S		100% Aramid	✓				
	50 m x 20 cm	☒	051FF52S		100% Aramid	✓				
STICK ON 50 g/m ² Reißvlies / einseitig klebend	50 m x 75 cm	☐	051SV75W	☒ 051SV75S	100% Viskose [Kleber: Acrylkleber]					
	100 m x 75 cm	☐	051SV57W	☒ 051SV71S	100% Viskose [Kleber: Acrylkleber]					
STICK ON LIGHT 50 g/m ² Reißvlies / einseitig klebend	50 m x 75 cm	☐	051SL75W		100% Viskose [Kleber: Acrylkleber]					
	100 m x 75 cm	☐	051SL71W		100% Viskose [Kleber: Acrylkleber]					
AVALON PLUS, 300 µ Wasserlöslich	100 m x 20 cm	☐	035PLUS2		100% Vinylal	✓				
	100 m x 50 cm	☐	035PLUS5		100% Vinylal	✓				
	100 m x 100 cm	☐	035PLUS1		100% Vinylal	✓				
MadeirAS, 30 µ Hitzelöslich	100 m x 50 cm	☐	035AS513		100% Elastolefin	✓				
	200 m x 100 cm	☐	035AS123		100% Elastolefin	✓				
MadeirAS, 100 µ Heat-soluble	100 m x 50 cm	☐	035AS51B		100% Elastolefin	✓				
	100 m x 100 cm	☐	035AS11B		100% Elastolefin	✓				
BODY BUILDER, 3 mm	30 cm x 40 cm	☐	035B010W	☒ 035B010B	100 % Ethylenvinylacetat	✓				
BODY BUILDER HARD, 3 mm	30 cm x 40 cm	☐	035BH10W	☒ 035BH10B	100 % Ethylenvinylacetat	✓				
HEAT SEAL 100 g/m ²	50 m x 20 cm	☐	035HI125		100% Polyamid					
	50 m x 50 cm	☐	035HI155		100% Polyamid					
COMFORT WEAR 40 g/m ²	100 m x 50 cm	☐	051CW50W	☒ 051CW50S	100% Polyester	✓				
WATER SEAL 120 g/m ²	300 m x 45,5 cm	☐	035ST104		100% Polyurethan					

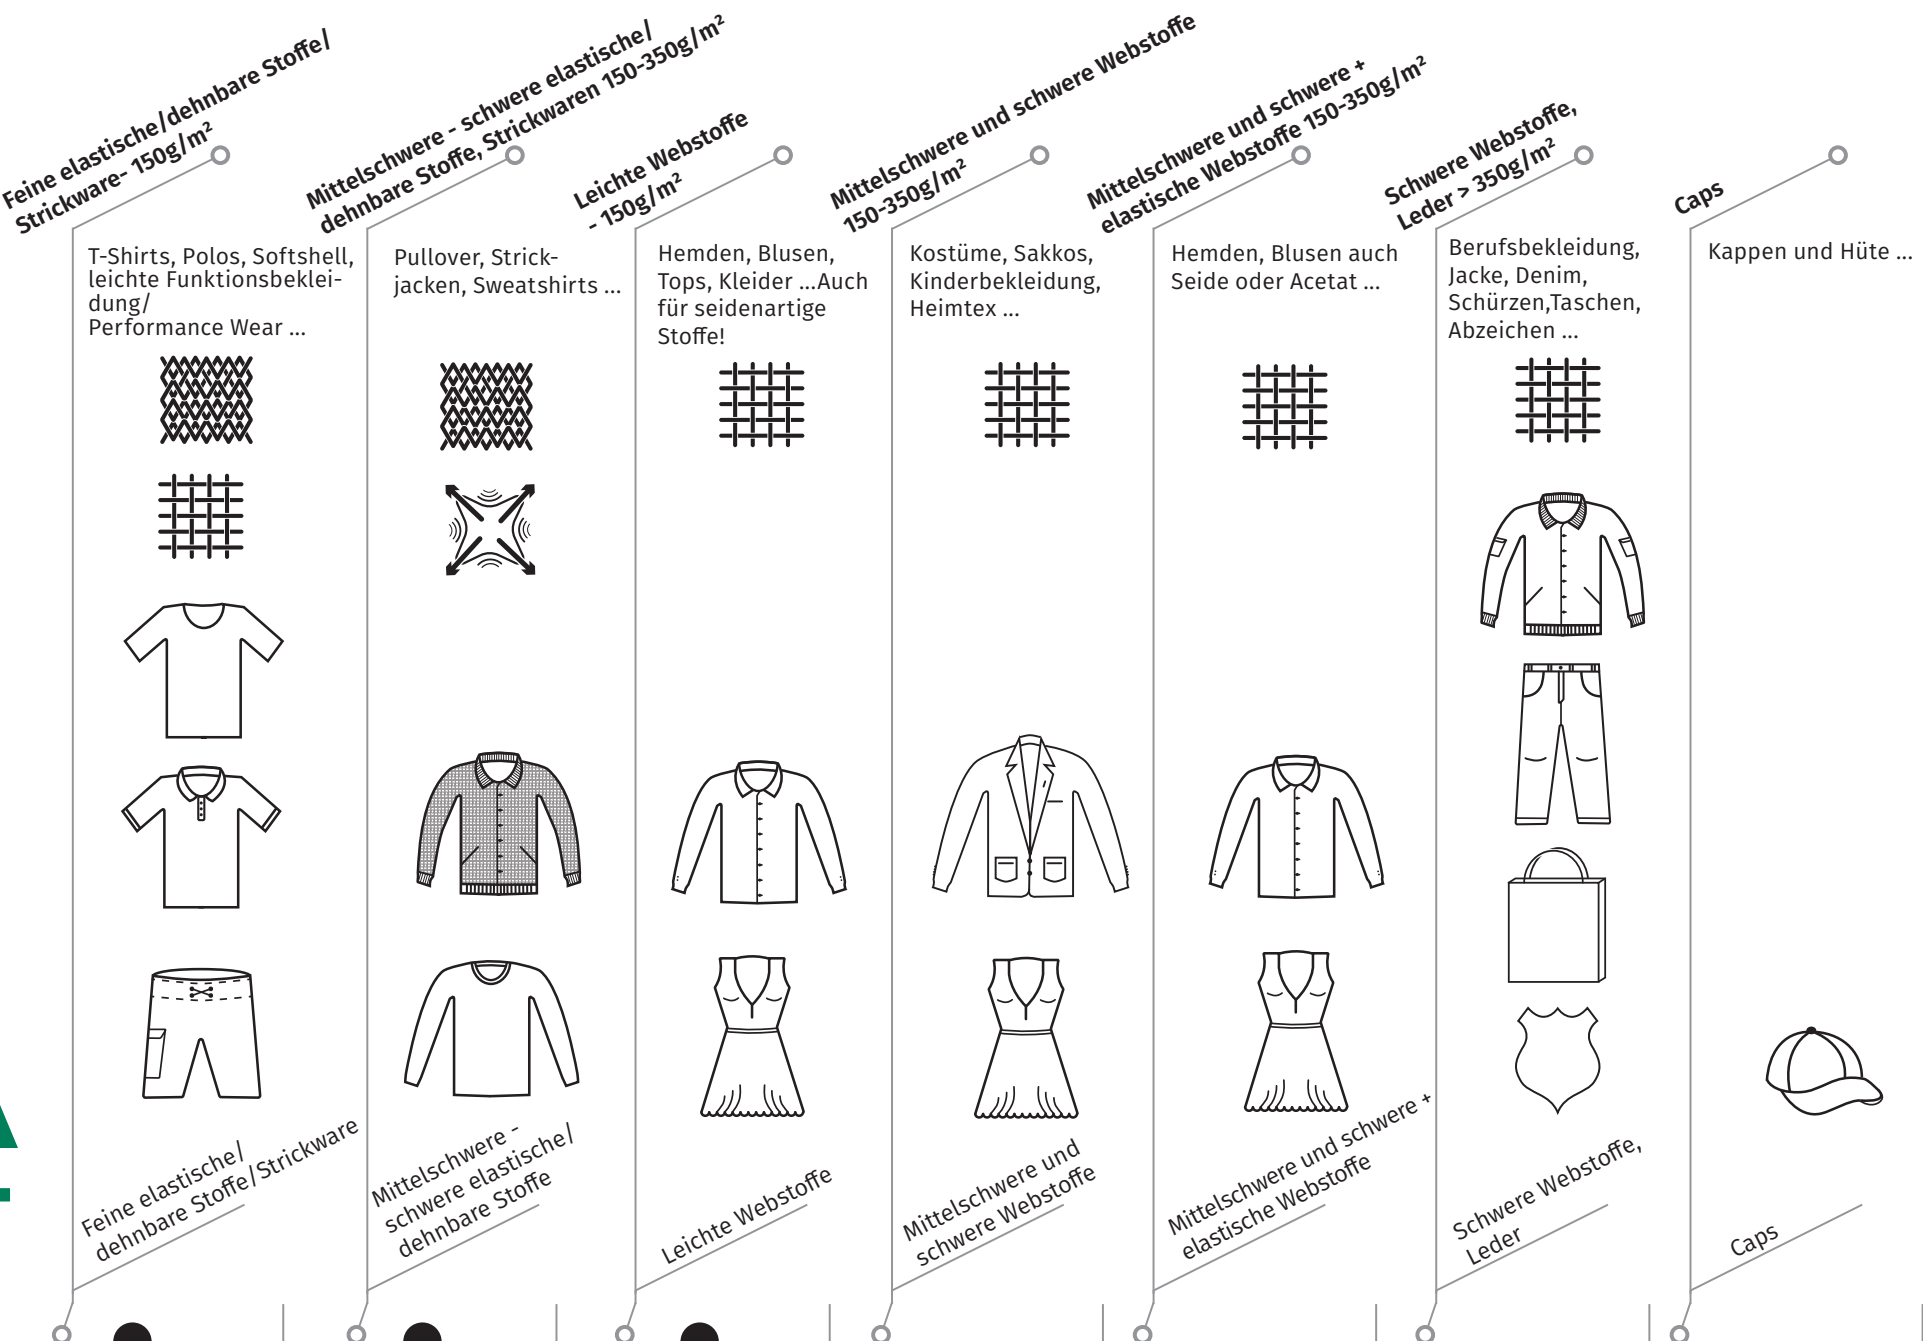

- Wir empfehlen Stickunterlagen immer einfach zu verwenden

- **Klebende Vliese:** Für beste Ergebnisse immer vor der Produktion testen und die Pflegehinweise des Stoffes/Kleidungsstücks beachten.

- **STICK ON & STICK ON LIGHT:** Für Textilien und Zuschnitte, die nicht gerahmt werden können oder sollen (Servietten, Einstecktücher, Krawatten, Hemdkragen...)



Bügelvliese

Bügeltemperatur

Bügelpresse

150 - 160 °C

150 - 160 °C
4-6 sec.
0-2 bar

i **Druck:** Bei CMX und SMX immer mit leichtem Druck arbeiten, damit keine Klebe-Rückstände nach dem Wegreißen der bügelbeschichteten Vliese auf dem Grundstoff verbleiben. Stoffe und Stoffausrüstungen beeinflussen die Klebeleistung von Bügelvlies. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen immer einen Test vor Produktionsstart durchzuführen. Mit Veränderungen der Variablen Temperatur, Druck, Zeit und Dampf können Klebeergebnisse gesteuert werden. Pflegehinweise des Grundstoffes sind dabei unbedingt zu beachten!



STANDARD 100



CircularEconomy

Stabilisatoren, die in der entsprechenden Spalte mit einem Häkchen gekennzeichnet sind, sind OEKO-TEX® STANDARD 100-zertifiziert durch Hohenstein HTTI. Produkte, die mit dieser Norm gekennzeichnet sind, wurden nachweislich auf Schadstoffe geprüft. Die Prüfungen werden von unabhängigen Instituten auf der Grundlage eines umfangreichen Kriterienkatalogs gemäß den OEKO-TEX®-Kriterien durchgeführt. Bei den Prüfungen wird eine breite Palette von regulierten und nicht regulierten Stoffen berücksichtigt, die für die menschliche Gesundheit schädlich sein können. In vielen Fällen sind die für STANDARD 100 festgelegten Grenzwerte strenger als die nationalen und internationalen Spezifikationen.

Besuchen Sie unsere Website, um die Produktzertifikate herunterzuladen: <https://www.madeira.com/embroidery-solutions/service/support/downloads#?c7940>

**

Stabilisatoren, die in der entsprechenden Spalte mit einem Häkchen gekennzeichnet sind, sind GRS-zertifiziert durch ECOCERT Greenlife, Lizenznummer 240979. Erfahren Sie mehr unter TextileExchange/Standard. Der Global Recycled Standard (GRS) ist ein internationaler, freiwilliger, produktübergreifender Standard, der die Anforderungen an die Zertifizierung von recycelten Materialien, die Lieferkette, soziale und ökologische Praktiken sowie Beschränkungen für Chemikalien festlegt. Ziel des GRS ist es, den Einsatz von Recyclingmaterialien in Produkten zu erhöhen und die durch ihre Herstellung verursachten Schäden zu verringern oder zu vermeiden.

Besuchen Sie unsere Website, um die Produktzertifikate herunterzuladen: <https://www.madeira.com/embroidery-solutions/service/support/downloads>